





**Cod. 14082096 A0397/1-96**

Sbraccio 850mm in acciaio con attacco palo in alluminio, verniciati Akzo Nobel grigio 900 sabbiato, per installazione scorrevole su pali da diam. 76 a 90mm. Posizione solo orizzontale.

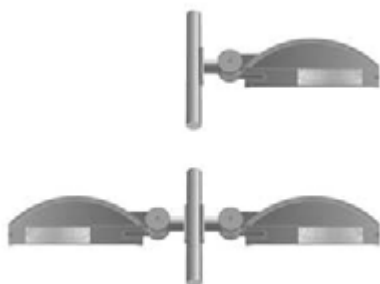

**Cod. 14081902 A0406/1**  
**Cod. 14084202 A0406/2**

Supporti in acciaio zincato a caldo per l'installazione singola o doppia su pali da diam. 80 a diam. 120mm, completi di tiranti e dadi, da fissare previa foratura del palo.

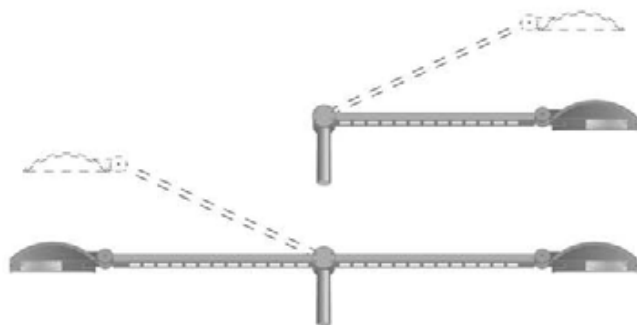

**Cod. 14077396 A0396/1-96**  
**Cod. 14077496 A0396/2-96**

Sbraccio singolo 1500mm o doppio 2 x 1500mm, in acciaio verniciato Akzo Nobel grigio 900 sabbiato con polveri poliesteri previa fosfocromatazione + cataforesi. Snodo in alluminio per installazione a testapalo su pali diam. 60-62 o diam. 76-78mm. Posizione orizzontale o inclinata di 25°.



**Cod. 14077596 A0398-96**  
**Cod. 14077696 A0399-96**

Supporto a parete L=310mm in acciaio verniciato Akzo Nobel grigio 900 sabbiato con polveri poliesteri previa fosfocromatazione + cataforesi.